


## THIN ETHERNET

### KOAKSİYEL KABLoları COAXIAL CABLES



- THIN ETHERNET Telsiz, radyo alıcı verici, anten bağlantılarında, PC-network sistemlerinde, elektronik laboratuvarları ölçüm cihazları bağlantılarında ve yüksek frekans dijital uygulamalarda kullanılır.
- THIN ETHERNET Used for radio trasnmitter applications, computer networks, electronic laboratory interconnection, radio receiver connections and high frequency digital applications.

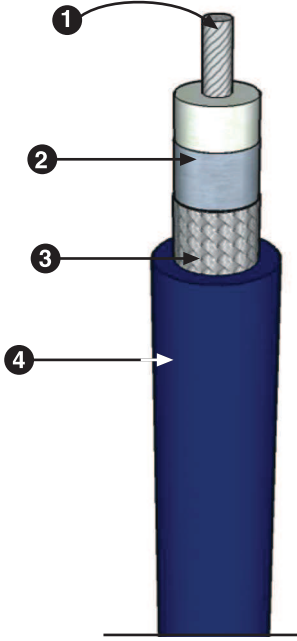

### YAPISI / CONSTRUCTION

STANDARD  
MIL-C-17

- 1 İLETKEN / CONDUCTOR  
19x0,18 mm SnCu
- 2 YALITKAN / INSULATION  
Köpüklü PE / foam PE
- 3 EKran 1 / SCREENING 1  
Al folyo + SnCu bakır örgü  
Al foil + SnCu wire braiding
- 4 DİSKİLİF / JACKET  
PVC mavi / blue

### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

1. EMPEdANS / IMPEDANCE  
50 ± 3
2. KAPASİTE / CAPACDANCE  
85 pF/m
3. YAYILMA HIZI / VELOCITY RATIO  
0,78
4. ÇALIŞMA SICAKLIĞI / TEMP RANGE  
-40 / +70 °C
5. TEST GERİLİMİ / TEST VOLTAGE  
0,5 V
6. ZAYIFLATMA / ATTENUATION  
100 MHz 14 dB  
200 MHz 20 dB  
500 MHz 32 dB  
800 MHz 45 dB

### SİPARİŞ BİLGİLERİ / ORDERING DATA

AMBALAJ MİKTARLARI / SPOll SIZES : 100-500-1000 mt

E